


Kylarkit Arctic Cat

Monteringsanvisning




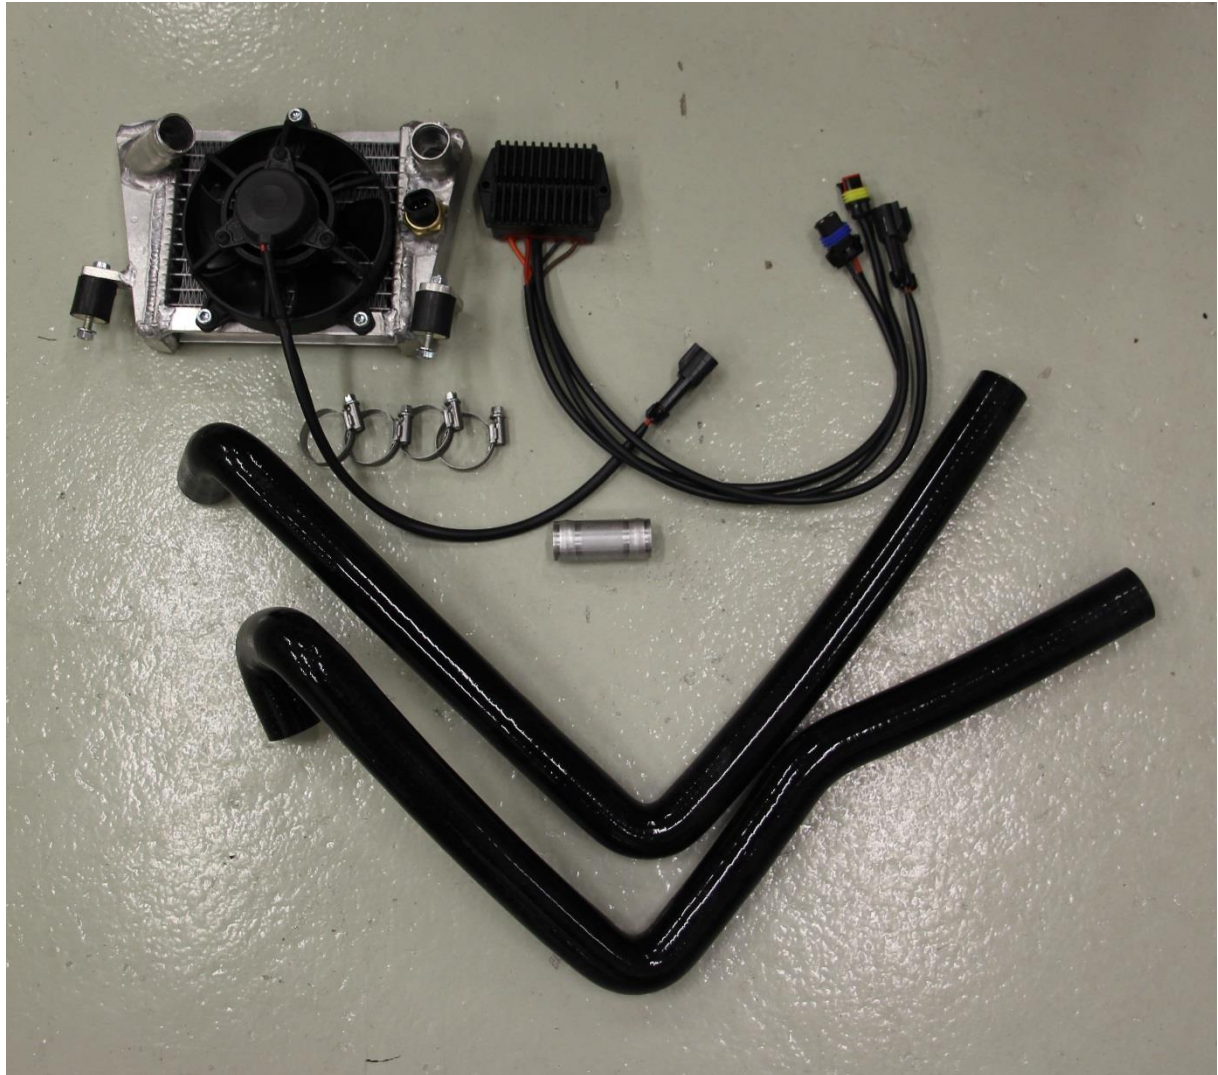

Demontera snöskoterns huv.




Ta loss expansionspipan. Ljuddämparen kan sitta kvar.

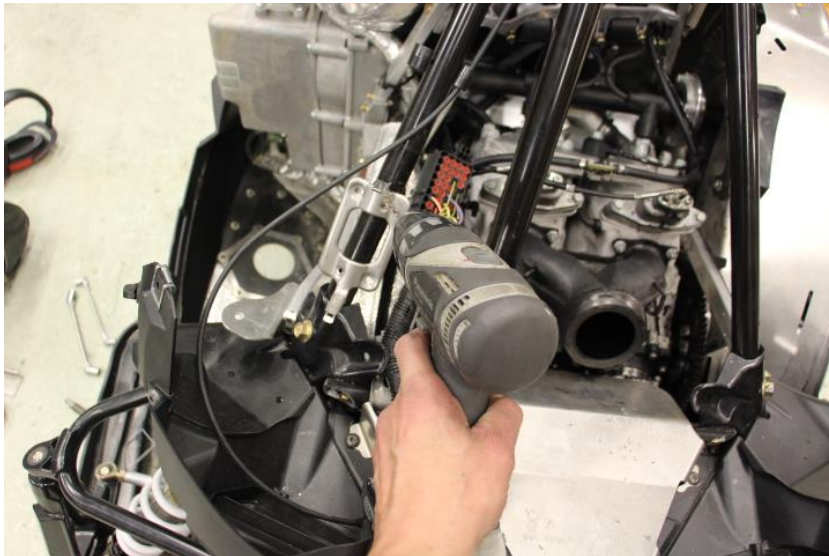

Snöskoterns säkringsdosa måste flyttas upp något för att den nya kylaren skall få plats.

Ta loss säkringsdosan från sitt fäste.

Borra bort nitarna till fästet för säkringsdosan.

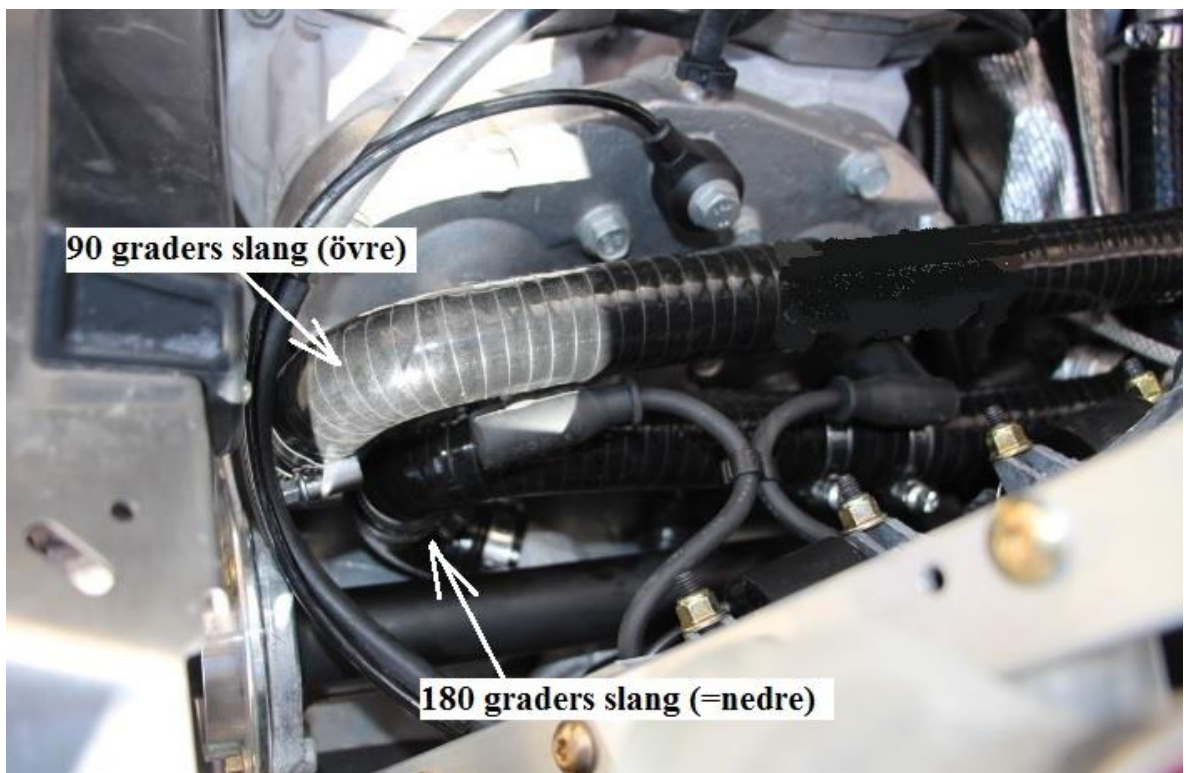


Montering av kylslangar till och från kylaren.

Ta loss original kylslang som sitter ansluten i chassiets kylare under drivaxeln.

Montera den nya kylslangen med 180 graders böj på chassieanslutningen.

Montera den nya kylslangen med 90 graders böj i original kylslang som du just tagit loss. Använd 25 mm rörskarvhylsa och två nya slangklammer.

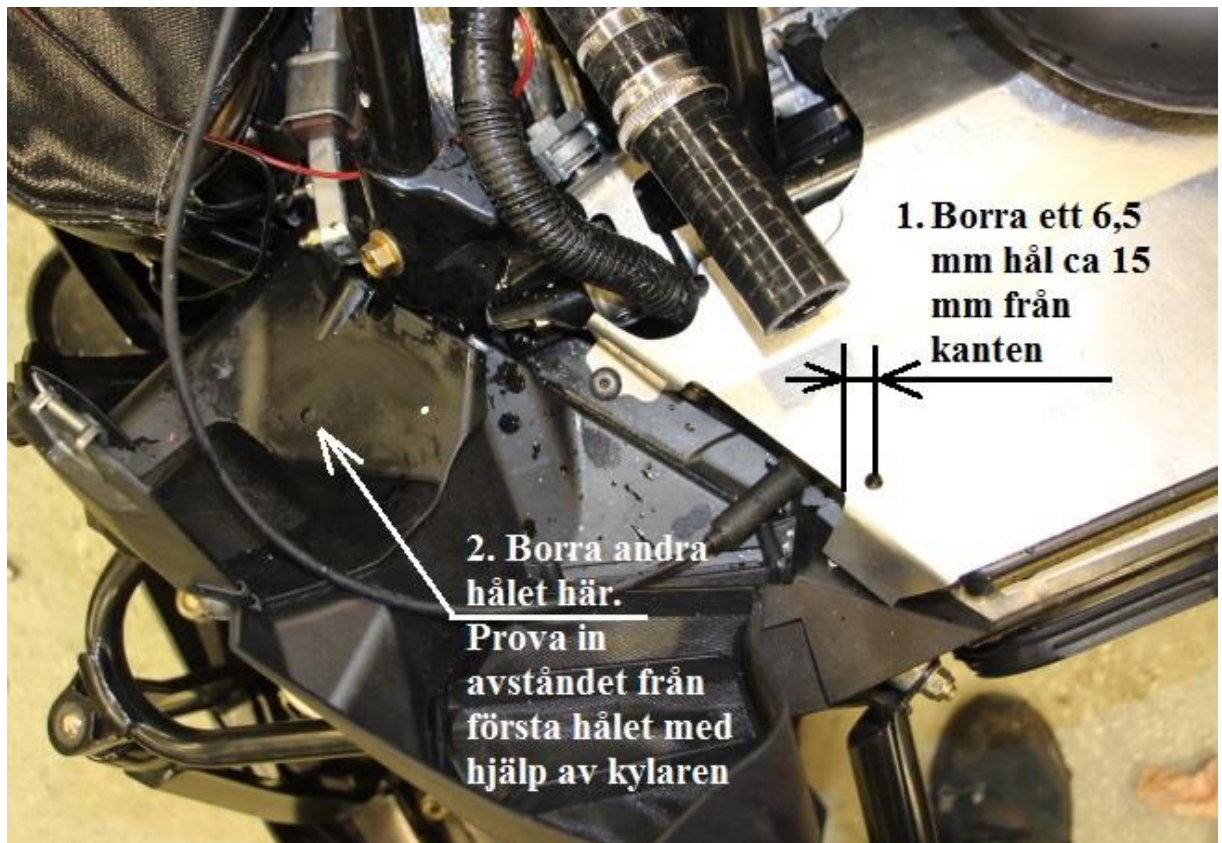

Montering av kylaren.

Börja med att borra det högra hålet i aluminiumplåten enligt bilden ovan.



Prova sedan dit kylaren och markera var det vänstra hålet skall borras.




Montera M6 mutter utifrån från undersidan ovanför stötdämparen.



Montera fast kylslangarna i kylaren.
Fyll upp kylsystemet med glykolvatten.
Avlufta med hjälp av M6 skruven på toppen av kylaren.




Sätt temporärt på huven och kontrollera så att kylarens placering är OK.

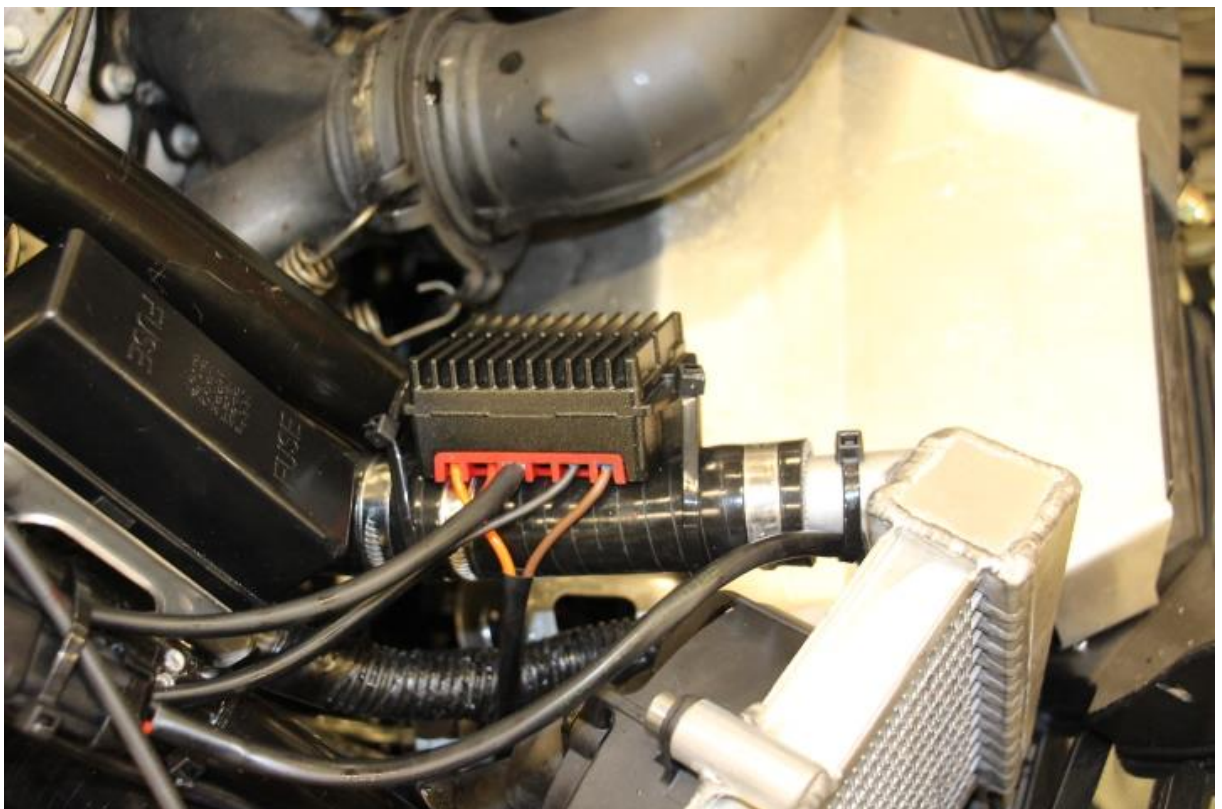


Montera fast elektronikboxen som styr fläkten på ena vattenslangen med hjälp av buntband.

Anslut kablar till tempsensorn på kylaren och till fläkten.

Fäst kablar med buntband.

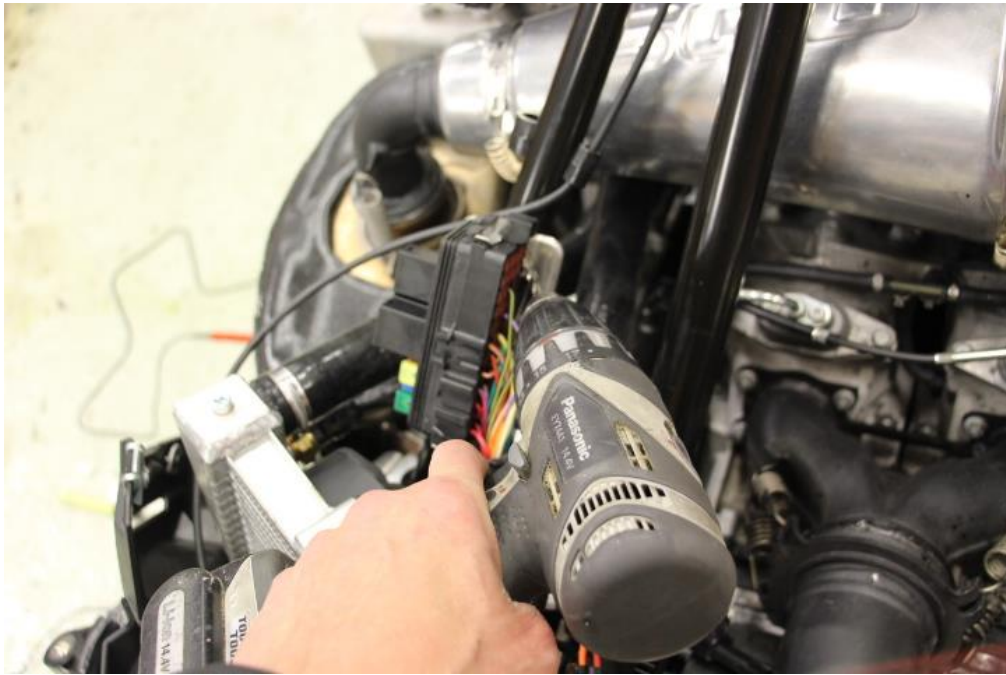

Montera original säkringsbox så den går fri från kylfläkten. Borra nya hål och fäst den med popnitar.

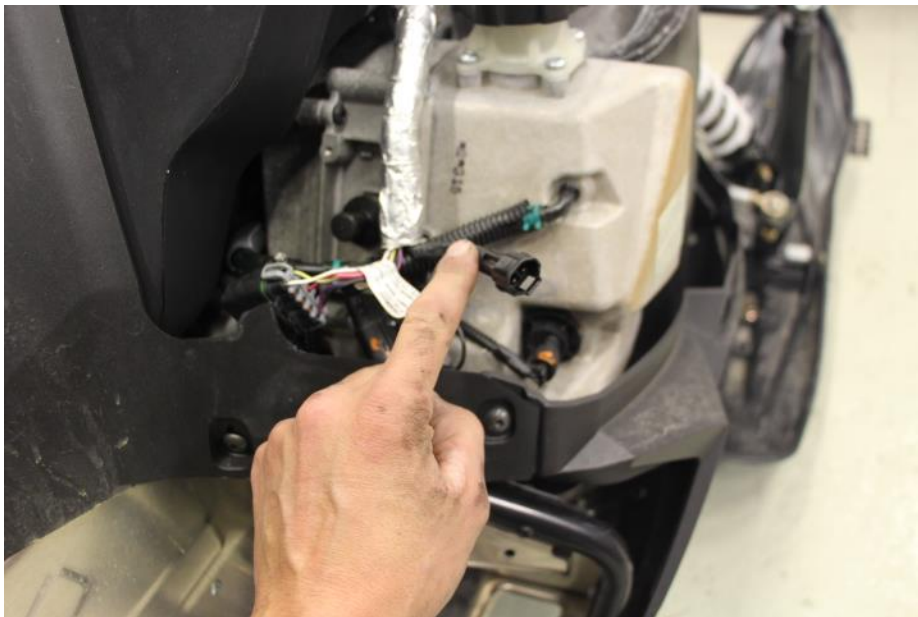

Anslut +12V ström till kylfläktens styrsystem. Vi föreslår att ta strömmen från kontakten bakom oljetanken.
Montera tillbaka avgaspiplan och huven.
Starta snöskotern och varmkör.
Kylfläkten skall starta när vattentemperaturen överstiger 50 grader och därefter gradvis öka i varvtal tills temperaturen nått 60 grader. Då roterar fläkten maximalt.
Kontrollera kylvätskenivån igen.
Klart!